

BASIC C700 ventilátorová

poř.č.: 7404



Rozměry:	š.	hl.	v.
[mm]	740	825	2080


Obsah:	626 [l]
Váha zařízení:	125 [kg]
Počet polic:	3 [ks]
Teplotní rozsah:	+1... +7 [°C]
Okolní teplota:	+40/40% [°C/RH]
Chladivo:	R 290
Spotřeba:	1,55 [kWh/24h]
Napětí:	230/50 [V/Hz]
Tloušťka izolace:	70 [mm]
Počet dveří:	1 [ks]

Popis výrobku:

- vnitřní agregát
- vnitřní i venkovní povrch z oceli AISI 430
- samozavírací dveře
- magnetické, snadno demontovatelné těsnění dveří
- elektronický termostat s ukazatelem teploty
- automatické odtávání a odpařování kondenzátu
- regulovatelné nožky
- **ventilátorové chlazení za pomoci monobloku**
- automatické vypínání ventilátoru
- 3 komaxitované rošty o rozměru (530 x 650 mm), GN 2/1
- 6 vodicích lišt

Nadstandardní vybavení:

- dodatečné komaxitované rošty
- regulovatelné nožky z nerezové oceli
- nerezové rošty
- set koleček namísto nožek
- osvětlení v neutrální barvě

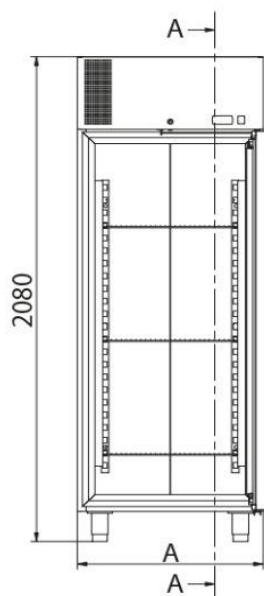

ilustrační obrázky

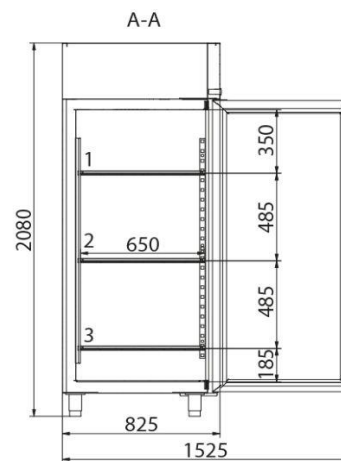


schéma zařízení

Níže uvádíme základní barevné schémata, které nabízíme. Zobrazené barvy mají vizuální charakter. Ostatní barvy podle RAL palety, dostupné v cenové nabídce.


 INOX
Stal nierdżewna

Použití: pro potravinářské produkty předem zchlazené na požadovanou teplotu.

LEDO F-M s.r.o. nenesie odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost informací obsažených v těchto materiálech.

Grafické materiály a obrázky se mohou mírně lišit od reality. Obsah katalogu je chráněn autorským právem.