

Technické údaje
BASIC F1400

poř.č.: 7506




Rozměry: [mm]	š.	hl.	v.
	1480	825	2080

Obsah:	1252 [l]
Váha zařízení:	190 [kg]
Počet polic:	6 [ks]
Teplotní rozsah:	-16... -22 [°C]
Okolní teplota:	+40/40% [°C/RH]
Chladivo:	R 290
Spotřeba:	8,8 [kWh/24h]
Napětí:	230/50 [V/Hz]
Tloušťka izolace:	70 [mm]
Počet dveří:	2 [ks]


Popis výrobku:

- vnitřní agregát
- vnitřní i venkovní povrch z oceli AISI 430
- samozavírací dveře
- magnetické, snadno demontovatelné těsnění dveří
- elektronický termostat s ukazatelem teploty
- automatické odtávání a odpařování kondenzátu
- regulovatelné nožky
- **ventilátorové chlazení za pomoci monobloku**
- automatické vypínání ventilátoru
- 6 komaxitovaných roštů o rozměru (530 x 650 mm)
- 12 vodicích lišt

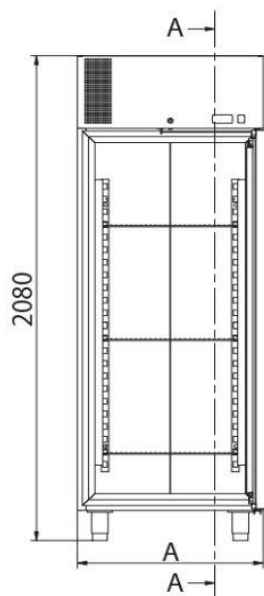

ilustrační obrázky

Nadstandardní vybavení:

- dodatečné komaxitované rošty
- regulovatelné nožky z nerezové oceli
- nerezové rošty
- set koleček namísto nožek
- osvětlení v neutrální barvě

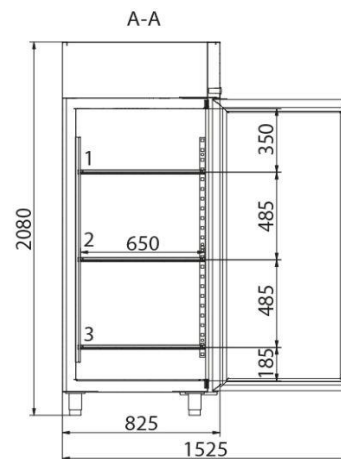


schéma zařízení

Níže uvádíme základní barevné schémata, které nabízíme. Zobrazené barvy mají vizuální charakter. Ostatní barvy podle RAL palety, dostupné v cenové nabídce.


 INOX
Stal nierdzewna

Použití: pro potravinářské produkty předem zchlazené na požadovanou teplotu.

LEDO F-M s.r.o. nenesse odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost informací obsažených v těchto materiálech.

Grafické materiály a obrázky se mohou mírně lišit od reality. Obsah katalogu je chráněn autorským právem.