

Technické údaje
BASIC F700

poř.č.: 7405



| Rozměry: [mm] | š. | hl. | v. |
|------------------|-----|-----|------|
| | 740 | 825 | 2080 |


| | |
|-------------------|-----------------|
| Obsah: | 626 [l] |
| Váha zařízení: | 130 [kg] |
| Počet polic: | 3 [ks] |
| Teplotní rozsah: | -16... -22 [°C] |
| Okolní teplota: | +40/40% [°C/RH] |
| Chladivo: | R 290 |
| Spotřeba: | 4,4 [kWh/24h] |
| Napětí: | 230/50 [V/Hz] |
| Tloušťka izolace: | 70 [mm] |
| Počet dveří: | 1 [ks] |


Popis výrobku:

- vnitřní agregát
- vnitřní i venkovní povrch z oceli AISI 430
- samozavírací dveře
- magnetické, snadno demontovatelné těsnění dveří
- elektronický termostat s ukazatelem teploty
- automatické odtávání a odpařování kondenzátu
- regulovatelné nožky
- **ventilátorové chlazení za pomoci monobloku**
- automatické vypínání ventilátoru
- 3 komaxitované rošty o rozměru GN 2/1 (530 x 650 mm)
- 6 vodicích lišt

Nadstandardní vybavení:

- dodatečné komaxitované rošty
- regulovatelné nožky z nerezové oceli
- nerezové rošty
- set koleček namísto nožek
- osvětlení v neutrální barvě

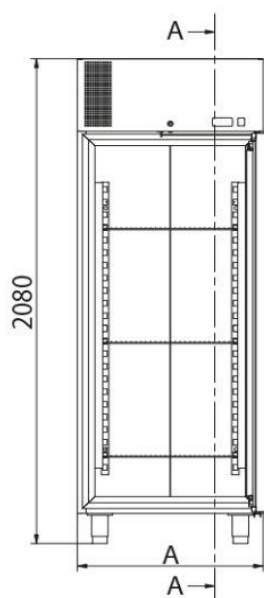

ilustrační obrázky

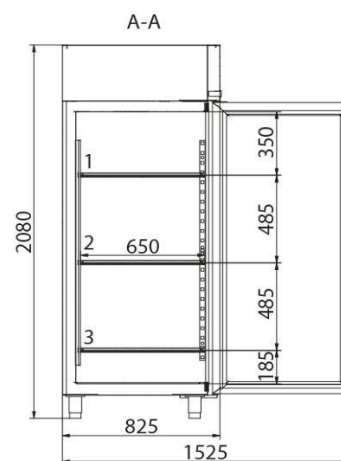


schéma zařízení

Níže uvádíme základní barevné schémata, které nabízíme. Zobrazené barvy mají vizuální charakter. Ostatní barvy podle RAL palety, dostupné v cenové nabídce.


 INOX
Stal nierdzewna

Použití: pro potravinářské produkty předem zchlazené na požadovanou teplotu.

LEDO F-M s.r.o. nenesie odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost informací obsažených v těchto materiálech.

Grafické materiály a obrázky se mohou mírně lišit od reality. Obsah katalogu je chráněn autorským právem.