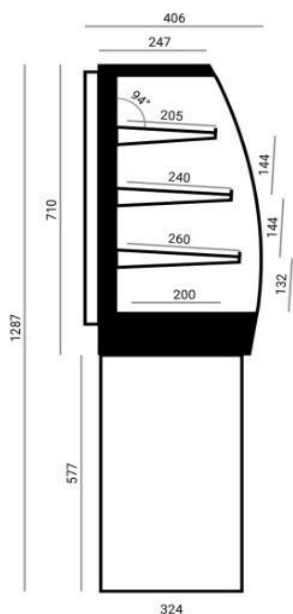


CAMIL
př.č.: C 290100


ilustrační foto

Rozměry:	š.	hl.	v.
[mm]	402	406	1287

Výstavní plocha:	0,32 [m2]
Váha:	54 [kg]
Teplotní rozsah:	+4... + 10 [°C]
Okolní teplota:	+25 [°C] při 60% HR
Spotřeba:	2,8 [kWh/24 h]
Napětí:	230 V / 50 Hz
Chladivo:	R 290
Obsah:	45 l
Max.zatížení polic:	10 [kg/m]


Popis výrobku:




- variabilní nastavení výšky polic
- ventilátorové chlazení
- elektronický termostat s automatickým odtáváním a odpařováním kondenzátu
- kovové části ve stříbrné barvě
- dvojitá skla
- korpus izolovaný ekologickou polyuretanovou pěnou
- osvětlení všech polic - LED osvětlení
- vnitřní agregát
- dvířka na otevírání

Nadstandardní vybavení:

- jiná barva kovových částí z RAL palety
- cenovkové lišty

Níže uvádíme základní barevné schémata, které nabízíme. Zobrazené barvy mají vizuální charakter. Ostatní barvy podle RAL palety, dostupné v cenové nabídce.

Kovové části:  stříbrná

Venkovní část:  RAL 9003  RAL 6029  RAL 7012
 RAL 7004  RAL 1021  RAL 2004
 RAL 5010  zlatá  RAL 9005
 RAL 3000  RAL 1015

Použití: pro potravinářské produkty předem zchlazené na požadovanou teplotu.

LEDO F-M s.r.o. nenese odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost informací obsažených v těchto materiálech.

Grafické materiály a obrázky se mohou mírně lišit od reality. Obsah katalogu je chráněn autorským právem.