

## Gastro C500 ventilátorová

poř.č.: 1005



Rozměry:	š.	hl.	v.
[mm] vnější:	620	850	2045

Obsah:	523 [l]
Váha zařízení:	105 [kg]
Zatížení:	150 [kg]
Počet polic:	3 [ks]
Max. zatížení police:	30 [kg]
Teplotní rozsah:	+1... +10 [°C]
Okolní teplota:	+40/40% [°C/RH]
Chladivo:	R 290
Spotřeba:	2,7 [kWh/24h]
Napětí:	230/50 [V/Hz]
Tloušťka izolace:	60 [mm]
Počet dveří:	1 [ks]

## Popis výrobku:

- vnitřní agregát
- elektronický termostat s ukazatelem teploty
- **ventilátorové chlazení**
- automatické odtávání a odpařování kondenzátu
- automatické vypínání ventilátoru
- regulovatelné nožky (v rozmezí do 50 mm)
- korpus zvenku v provedení bílý lak
- samozavírací dveře
- magnetické, snadno demontovatelné těsnění dveří
- dveře se zámkem
- uvnitř aluminium

## Standardní vybavení:


- 3 komaxitované rošty o rozměru 430 x 650 mm
- 6 vodicích lišt

## Nadstandardní vybavení:

- dodatečné komaxitované rošty
- rošty nerezové
- háky na maso
- topné tyče k odtávání (vhodné při uskladňování masa)
- zvukový alarm (signalizátor)
- nožní pedál k otvírání dveří
- vnitřní osvětlení
- registrátor teploty
- set koleček namísto nožek
- **inovativní nanotechnologie ochrany potravin TiO 2**

## Možnosti provedení:

- madlo vliované po celé délce dveří
- vnitřní část z potravinářské nerezí
- statické chlazení
- pekařská verze na plechy 600 x 400 mm

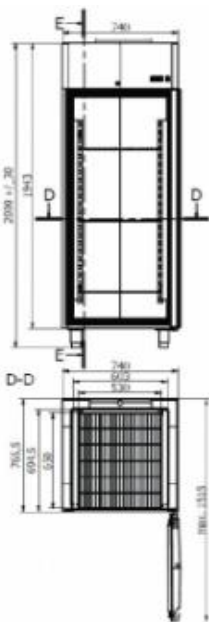

ilustrační foto

Níže uvádíme základní barevné schémata, které nabízíme. Zobrazené barvy mají vizuální charakter. Ostatní barvy podle RAL palety, dostupné v cenové nabídce.



**Použití: pro potravinářské produkty předem zchlazené na požadovanou teplotu.**

LEDO F-M s.r.o. nenese odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost informací obsažených v těchto materiálech.

Grafické materiály a obrázky se mohou mírně lišit od reality. Obsah katalogu je chráněn autorským právem.