

**GASTRO C700 ventilátorová**

poř.č.: 1006



Rozměry:	š.	hl.	v.
[mm] vnější:	740	830	2090


<b>Obsah:</b>	626 [l]
<b>Váha zařízení:</b>	125 [kg]
<b>Zatížení:</b>	150 [kg]
<b>Počet polic:</b>	3 [ks]
<b>Max. zatížení police:</b>	30 [kg]
<b>Teplotní rozsah:</b>	+1... +10 [°C]
<b>Okolní teplota:</b>	+40/40% [°C/RH]
<b>Chladivo:</b>	R 290
<b>Spotřeba:</b>	3,5 [kWh/24h]
<b>Napětí:</b>	230/50 [V/Hz]
<b>Tloušťka izolace:</b>	70 [mm]
<b>Počet dveří:</b>	1 [ks]

**Popis výrobku:**

- vnitřní agregát
- elektronický termostat s ukazatelem teploty
- **ventilátorové chlazení**
- automatické odtávání a odpařování kondenzátu
- automatické vypínání ventilátoru
- korpus zvenku v provedení bílý lak
- samozavírací dveře
- magnetické, snadno demontovatelné těsnění dveří
- dveře se zámekem
- regulovatelné nožky (v rozmezí do 50 mm)
- uvnitř aluminium
- 6 vodicích lišt

**Nadstandardní vybavení:**

- dodatečně komaxitované rošty
- rošty nerezové
- háky na maso
- topné tyče k odtávání (vhodné při uskladňování masa)
- zvukový alarm (signalizátor)
- nožní pedál k otevírání dveří
- vnitřní osvětlení
- registrátor teploty
- set koleček namísto nožek
- **inovativní nanotechnologie ochrany potravin TiO 2**

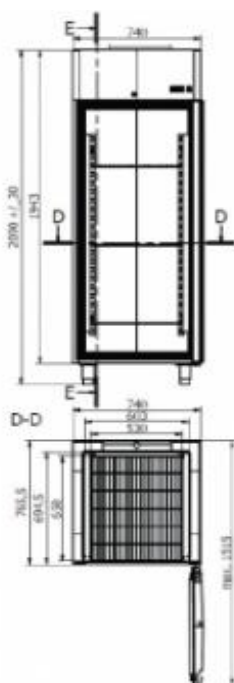

ilustrační foto

Níže uvádíme základní barevné schémata, které nabízíme. Zobrazené barvy mají vizuální charakter. Ostatní barvy podle RAL palety, dostupné v cenové nabídce.



**Použití: pro potravinářské produkty předem zchlazené na požadovanou teplotu.**

LEDO F-M s.r.o. nenesie odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost informací obsažených v těchto materiálech.

Grafické materiály a obrázky se mohou mírně lišit od reality. Obsah katalogu je chráněn autorským právem.