


MASTER 1.25

př.č.:22002

Rozměry:	š.	hl.	v.
[mm]	1250	880	2000



Váha:	230 [kg]
Výstavní plocha:	2,25 [m²]
Počet řady polic:	3+1
Max. zatížení police:	100 [kg/m²]
Teplotní rozsah:	+4... +10 [°C]
Okolní teplota:	+16... +25/60% [°C/RH]
Napětí:	230 V / 50 Hz
Chladivo:	R-404a
Spotřeba energie:	15,5 [kWh/24h]
Rozměr polic:	400, 500 [mm]

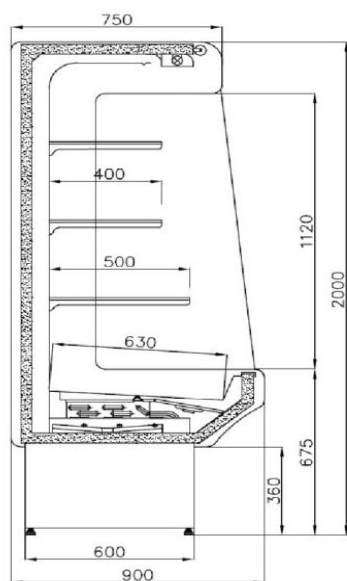

ilustrační foto

Popis výrobku:

- vnitřní agregát
- vnitřní úprava regálu - bílý lak
- **ventilátorové chlazení**
- elektronický termostat s ukazatelem teploty
- automatické odtávání a odpařování kondenzátu
- 3 řady variabilních polic
- cenovková lišta
- vnější plášť s práškovým nástřikem RAL
- horní osvětlení
- noční roleta

Nadstandardní vybavení:

- boční/horní zrcadlo
- LED osvětlení polic
- mřížky zabezpečující zboží
- topné tyče k odtávání výparníku
- přizpůsobení k propojení regálů
- lišta s háky

Níže uvádíme základní barevné schémata, které nabízíme. Zobrazené barvy mají vizuální charakter. Ostatní barvy podle RAL palety, dostupné v cenové nabídce.



Použití: pro potravinářské produkty předem zchlazené na požadovanou teplotu.

LEDO F-M s.r.o. nenes odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost informací obsažených v těchto materiálech. Grafické materiály a obrázky se mohou mírně lišit od reality. Obsah katalogu je chráněn autorským právem.