


**MASTER 1.5**

př.č.:22003

<b>Rozměry:</b>	<b>š.</b>	<b>hl.</b>	<b>v.</b>
[mm]	1500	880	2000



<b>Váha:</b>	<b>250 [kg]</b>
<b>Výstavní plocha:</b>	<b>2,73 [m<sup>2</sup>]</b>
<b>Počet řady polic:</b>	<b>3+1</b>
<b>Max. zatížení police:</b>	<b>100 [kg/m<sup>2</sup>]</b>
<b>Teplotní rozsah:</b>	<b>+4... +10 [°C]</b>
<b>Okolní teplota:</b>	<b>+16... +25/60% [°C/RH]</b>
<b>Napětí:</b>	<b>230 V / 50 Hz</b>
<b>Chladivo:</b>	<b>R-404a</b>
<b>Spotřeba energie:</b>	<b>16 [kWh/24h]</b>
<b>Rozměr polic:</b>	<b>400, 500 [mm]</b>

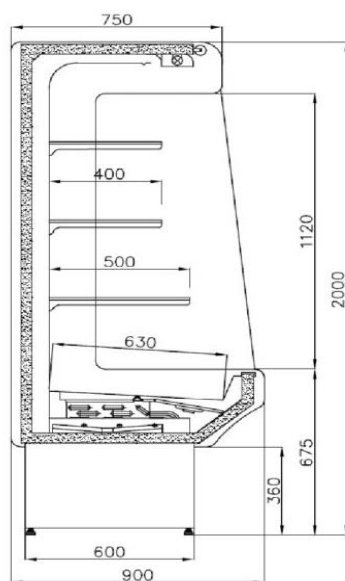

ilustrační foto

**Popis výrobku:**

- vnitřní agregát
- vnitřní úprava regálu - bílý lak
- **ventilátorové chlazení**
- elektronický termostat s ukazatelem teploty
- automatické odtávání a odpařování kondenzátu
- 3 řady variabilních polic
- cenovková lišta
- vnější plášť s práškovým nástřikem RAL
- horní osvětlení
- noční roleta

**Nadstandardní vybavení:**

- boční/horní zrcadlo
- LED osvětlení polic
- mřížky zabezpečující zboží
- topné tyče k odtávání výparníku
- přizpůsobení k propojení regálů
- lišta s háky

Níže uvádíme základní barevné schémata, které nabízíme. Zobrazené barvy mají vizuální charakter. Ostatní barvy podle RAL palety, dostupné v cenové nabídce.



**Použití: pro potravinářské produkty předem zchlazené na požadovanou teplotu.**

LEDO F-M s.r.o. nenese odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost informací obsažených v těchto materiálech. Grafické materiály a obrázky se mohou mírně lišit od reality. Obsah katalogu je chráněn autorským právem.