


MASTER 2.0

př.č.:22004

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
| Rozměry: | š. | hl. | v. |
| [mm] | 2000 | 880 | 2000 |



| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Váha: | 300 [kg] |
| Výstavní plocha: | 3,7 [m²] |
| Počet řady polic: | 3+1 |
| Max. zatížení police: | 100 [kg/m²] |
| Teplotní rozsah: | +4... +10 [°C] |
| Okolní teplota: | +16... +25/60% [°C/RH] |
| Napětí: | 230 V / 50 Hz |
| Chladivo: | R-404a |
| Spotřeba energie: | 18 [kWh/24h] |
| Rozměr polic: | 400, 500 [mm] |

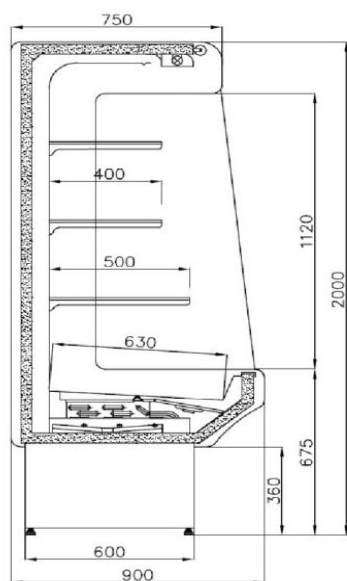

ilustrační foto

Popis výrobku:

- vnitřní agregát
- vnitřní úprava regálu - bílý lak
- **ventilátorové chlazení**
- elektronický termostat s ukazatelem teploty
- automatické odtávání a odpařování kondenzátu
- 3 řady variabilních polic
- cenovková lišta
- vnější plášť s práškovým nástřikem RAL
- horní osvětlení
- noční roleta

Nadstandardní vybavení:

- boční/horní zrcadlo
- LED osvětlení polic
- mřížky zabezpečující zboží
- topné tyče k odtávání výparníku
- přizpůsobení k propojení regálů
- lišta s háky

Níže uvádíme základní barevné schémata, které nabízíme. Zobrazené barvy mají vizuální charakter. Ostatní barvy podle RAL palety, dostupné v cenové nabídce.



Použití: pro potravinářské produkty předem zchlazené na požadovanou teplotu.

LEDO F-M s.r.o. nenes odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost informací obsažených v těchto materiálech.

Grafické materiály a obrázky se mohou mírně lišit od reality. Obsah katalogu je chráněn autorským právem.