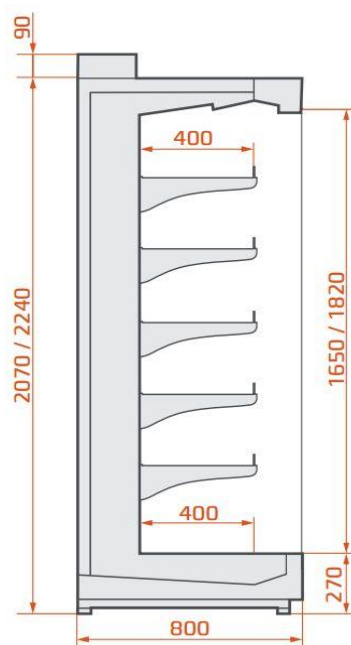


**RCB BUFALUS 80.207 2,5**
**př.č.: E 71003**

| Rozměry: | š.   | hl. | v.        |
|----------|------|-----|-----------|
| [mm]     | 2500 | 800 | 2070/2240 |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Výstavní plocha: | 1605 l          |
| Teplotní třída:  | 3M1, -1 ÷ +5 °C |
| Okolní teplota:  |                 |
| Napětí:          | 230 V / 50 Hz   |
| Chladivo:        | R 290           |


**Popis výrobku:**

- venkovní agregát
- ventilátorové chlazení
- 4 řady nastavitelných polic
- energeticky úsporné ventilátory
- možnost zapojování do sestav - bez boků
- manuální noční roleta
- cenovkové lišty
- zábrany proti přepadu zboží
- horní LED bílé osvětlení

- mřížka pro přívod vzduchu z pozinkovaného ocelového plechu
- spodní část pláště z pozinkovaného ocelového plechu
- vnitřní část v barvě RAL 9003
- venkovní korpus v barvě RAL: 9003, 3000, 6029, 1021, 5010, 7004, 7015, 9005
- expanzní ventil
- el. termostat s automatickým odtáváním

**Nadstandardní vybavení:**

- možnost provedení ve verzi na zeleninu (se zrcadly)
- nestandardní barva exteriéru či interiéru
- interiér: INOX/jakákoliv barva z palety RAL
- nárazník PVC/Inox, s nožkami/bez nožek
- křídlové či posuvné dveře
- horní LED osvětlení na maso
- LED osvětlení polic nebo celého rámu na maso/ bílá
- nerezový závěsný systém na maso

- plně/prosklené boky
- elektrická roleta
- práškově upravený výparník
- výparník s kataforézou
- koše na zeleninu
- dodatečné police
- děličko nízké/vysoké, posuvné/pevné

**Použití: pro potravinářské produkty předem zchlazené na požadovanou teplotu.**

LEDO F-M s.r.o. nenese odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost informací obsažených v těchto materiálech.

Grafické materiály a obrázky se mohou mírně lišit od reality. Obsah katalogu je chráněn autorským právem.