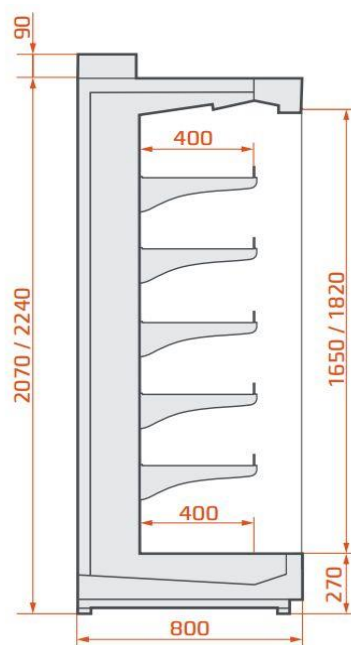


**RCB BUFALUS 80.207 3,75**
**př.č.: E 71004**

Rozměry:	š.	hl.	v.
[mm]	3750	800	2070/2240

Výstavní plocha:	2410 l
Teplotní třída:	3M1, -1 ÷ +5 °C
Okolní teplota:	
Napětí:	230 V / 50 Hz
Chladivo:	R 290


**Popis výrobku:**

- venkovní agregát
- ventilátorové chlazení
- 4 řady nastavitelných polic
- energeticky úsporné ventilátory
- možnost zapojování do sestav - bez boků
- manuální noční roleta
- cenovkové lišty
- zábrany proti přepadu zboží
- horní LED bílé osvětlení

- mřížka pro přívod vzduchu z pozinkovaného ocelového plechu
- spodní část pláště z pozinkovaného ocelového plechu
- vnitřní část v barvě RAL 9003
- venkovní korpus v barvě RAL: 9003, 3000, 6029, 1021, 5010, 7004, 7015, 9005
- expanzní ventil
- el. termostat s automatickým odtáváním

**Nadstandardní vybavení:**

- možnost provedení ve verzi na zeleninu (se zrcadly)
- nestandardní barva exteriéru či interiéru
- interiér: INOX/jakákoliv barva z palety RAL
- nárazník PVC/Inox, s nožkami/bez nožek
- křídlové či posuvné dveře
- horní LED osvětlení na maso
- LED osvětlení polic nebo celého rámu na maso/ bílá
- nerezový závěsný systém na maso

- plně/prosklené boky
- elektrická roleta
- práškově upravený výparník
- výparník s kataforézou
- koše na zeleninu
- dodatečné police
- děličko nízké/vysoké, posuvné/pevné

**Použití: pro potravinářské produkty předem zchlazené na požadovanou teplotu.**

LEDO F-M s.r.o. nenese odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost informací obsažených v těchto materiálech.

Grafické materiály a obrázky se mohou mírně lišit od reality. Obsah katalogu je chráněn autorským právem.