

ROLANDO

př.č.: C 2104

Rozměry:	š.	hl.	v.
[mm]	970	800	1460-1480




Hmotnost zařízení:	170 [kg]
Výstavní plocha:	1,45 [m²]
Teplotní rozsah:	+4... + 10 [°C]
Okolní teplota:	+25 [°C] při 60% HR
Napětí:	230 V / 50 Hz
Chladivo:	R 290, R 507
Spotřeba energie:	11,5 [kWh/24h]
Max. zatížení polic:	10 [kg/m]

Popis výrobku:

- vnitřní agregát
- ventilátorové chlazení
- kovové části ve stříbrné nebo černé barvě
- všechny skla dvojitě
- venkovní opláštění z lakované MDF desky (černá nebo bílá)
- 3 řady polic s variabilním nastavením výšky a dvojestupňovou regulací náklonu
- korpus izolovaný ekologickou polyuretanovou pěnou
- venkovní opláštění: bílá nebo černá lakovaná MDF deska
- LED osvětlení každé police
- digitální termostat s automatickým odtáváním
- cenovkové lišty
- roleta

Nadstandardní vybavení:

- venkovní opláštění: jakákoliv barva z palety RAL
- kovové profily: jakákoliv barva z palety RAL
- vnitřní část v jakékoliv barvě z palety RAL
- el. zásuvka
- kolečka

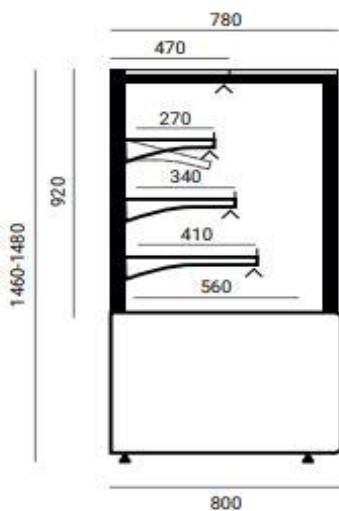

ilustrační foto

Niže uvádíme základní barevné schémata, které nabízíme. Zobrazené barvy mají vizuální charakter. Ostatní barvy podle RAL palety, dostupné na vyžádání.

Kovové části:



stříbrná



černá

Venkovní opláštění (MDF deska):



bílá



černá

Použití: pro potravinářské produkty předem zchlazené na požadovanou teplotu.

LEDO F-M s.r.o. nenese odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost informací obsažených v těchto materiálech.

Grafické materiály a obrázky se mohou mírně lišit od reality. Obsah katalogu je chráněn autorským právem.