


## GASTRO INOX C700 ventilátorová

poř.č.: 7004

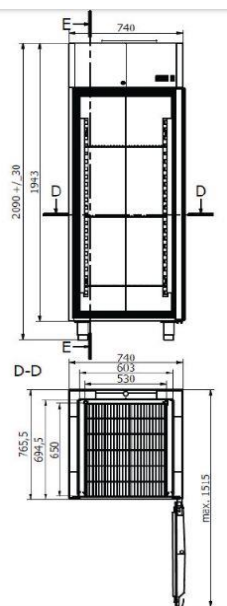

ilustrační foto

| Rozměry: | š.  | hl. | v.   |
|----------|-----|-----|------|
| [mm]     | 740 | 830 | 2090 |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Obsah:                | 626 [l]         |
| Váha zařízení:        | 125 [kg]        |
| Zatížení:             | 150 [kg]        |
| Počet polic:          | 3 [ks]          |
| Max. zatížení police: | 30 [kg]         |
| Teplotní rozsah:      | +1... +10 [°C]  |
| Okolní teplota:       | +40/40% [°C/RH] |
| Chladivo:             | R 290           |
| Spotřeba:             | 3,5 [kWh/24h]   |
| Napětí:               | 230/50 [V/Hz]   |
| Tloušťka izolace:     | 70 [mm]         |
| Počet dveří:          | 1 [ks]          |

**Popis výrobku:**

- vnitřní agregát
- korpus zvenku z nerezové oceli
- vnitřní část z nerez
- samozavírací dveře
- magnetické, snadno demontovatelné těsnění dveří
- elektronický termostat s ukazatelem teploty
- automatické odtávání a odpařování kondenzátu
- regulovatelné nožky (v rozmezí do 50 mm)
- **ventilátorové chlazení**
- dveře se zámkem
- automatické vypínání ventilátoru
- 3 komaxitované rošty o rozměru GN 2/1 (530 x 650 mm)
- 6 vodicích lišt

**Nadstandardní vybavení:**

- dodatečné komaxitované rošty
- topná tyč výparníku
- rošty nerezové
- háčky na maso
- zvukový alarm (signalizátor)
- nožní pedál k otvírání dveří
- vnitřní osvětlení
- registrátor teploty
- set koleček namísto nožek
- **inovativní nanotechnologie ochrany potravin TiO 2**
- statická verze

Níže uvádíme základní barevné schémata, které nabízíme. Zobrazené barvy mají vizuální charakter. Ostatní barvy podle RAL palety, dostupné v cenové nabídce.



**Použití: pro potravinářské produkty předem zchlazené na požadovanou teplotu.**

LEDO F-M s.r.o. nenesie odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost informací obsažených v těchto materiálech.

Grafické materiály a obrázky se mohou mírně lišit od reality. Obsah katalogu je chráněn autorským právem.